




日本型Zゲージ向ペーパーキット

アドバンス島式ホーム




車両: 天竺堂165系直流急行形電車
線路: ロクハン

島式ホーム（Zゲージ向ペーパーキット）のラインナップ



No 0035 島式ホーム110mm（2本入） 1145円

島式ホーム直線110mmが2本完成します。
別売りの島式ホーム屋根110mm（1本入）と組み合わせますと
屋根付きホームになります。
（サイズ約：W110×D33.6×H9.5mm 写真は試作品組立例です）

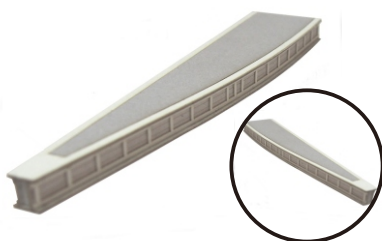

No 0036 島式ホーム終端（1本入） 840円

島式ホーム終端部分が1本完成します。
組立時に左右をお選びいただけます。
（サイズ約：W165×D33.6×H9.5mm 写真は試作品組立例です）



No 0037 島式ホーム屋根110mm(1本入)945円

島式ホーム屋根110mmが1本完成します。
ホーム部分は別売りです。

No 0035 島式ホーム110mmと併せてご使用ください。
（サイズ約：W110×D33×H29mm 写真は試作品組立例です）



No 0038 ホーム向アクセサリーA 840円

島式ホームでお使いいただけるアクセサリーです。
ホーム待合小屋と駅名看板、木製ベンチが完成します。
小さい部品が多いのでピンセットをご用意ください。
（写真は試作品組立例です）



No 0039 ホーム向アクセサリーB 予定品

島式ホームから地下へと降りる階段などを予定。
（発売時期・価格は未定です）



島式ホームと線路規格について

アドバンス島式ホームの幅は33.6mmです。
ロクハン製線路のご使用を前提としています。
詳しくは「島式ホームと線路規格について」をご参照ください。




日本型Zゲージ向ペーパーキット

アドバンス島式ホーム




車両:天賞堂165系直流急行形電車
線路:ロクハン

島式ホームと線路規格について




ロクハン線路規格は、複線間隔**25mm**を基準にしています。


島式ホームは、線路間隔**50mm**を基準にしていますので
下記を参考に線路間隔を変更してご使用ください。

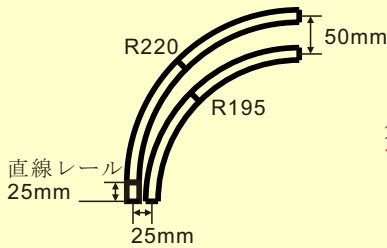

外周側に、
直線レール25mm
を加えます。




R490-13°
を使用します。

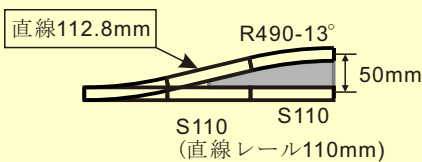

ポイントレールをご使用の場合は、分岐側に**112.8mm**の
直線レールが必要です。



そのため、
ロクハン製R031 アジャスタブルレール
(100mm~120mmの間で、長さが自由に変えられる)




もしくは、
メルクリン製直線レール112.8mm(品番8507)を、
ロクハン製A014 コンバージョンジョイナー (2個)で
接続して線路間隔を変更します。

島式ホームの停車可能車両数について


5両編成が余裕で停まります。

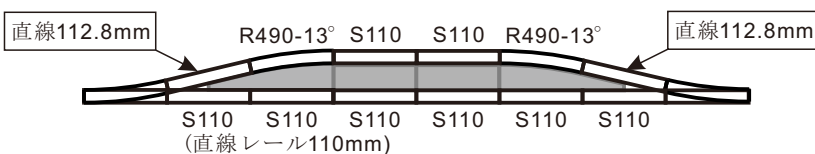

4両編成が停まります。



4両編成がギリギリで停まります。

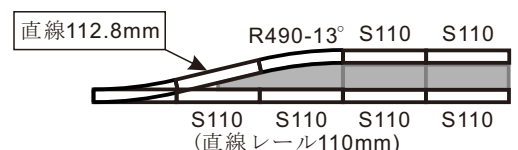

※停車可能車両数は天賞堂製165系直流急行型電車を基準にしています。



日本型Zゲージ向ペーパーキット

アドバンス島式ホーム



車体:天竺堂165系直流急行形電車
線路:ロクハン

0035 島式ホーム110mm 組立方法



～ご用意ください～


- ・デザインナイフ
- ・クラフトボンド
(木工ボンドと爪楊枝)

～あれば便利です～






- ・ピンセット
- ・カッターマット

組立前に必ずお読みください

- ・部品はデザインナイフ等で丁寧に切り離してください。
- ・接着は木工ボンドを爪楊枝で接合面に載せる様に塗布します。
このとき、ボンドの水分で紙が柔らかくなり差込みづらくなるのを防ぐ為に、**なるべく凹部分に塗布**するようにします。
- ・接着した部品を剥がすのは困難です。説明書を参考に全体の流れを理解した上で慎重に接着していくようにしましょう。




写真赤丸の様に、部品は数カ所で留まっています。
光に透かしますと分かり易いです。

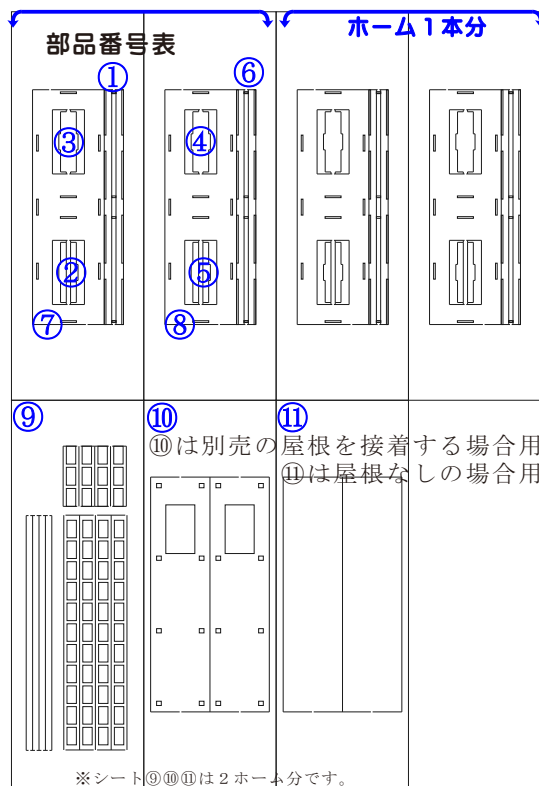




屋根を接着しない場合

- 1, 部品番号①②③④⑤⑥を写真を参考に接着して「目」の形にします。
このとき**溝が外側**になるように注意します。
凹部分にボンドを多めに塗布して⑦⑧を接着します。

- 2, 部品⑨と⑪を使用します。
⑨⑪は2ホーム分です。
重ね貼りしないで下さい。



別売の屋根を接着する場合



- 3, ⑨⑩の部品は2ホーム分です。**重ね貼りしない**で下さい。
まず、⑨の部品を写真赤斜線部分以外を除き接着します。
次に、屋根の柱を⑩に貫通させてからボンドを塗布して接着します。

- 4, 写真赤丸部分を基準に貼っていきます。
最後に⑨の残りの部品を接着して、完成です。



アドバンスペーパーキットについて

- ・カラー硬質紙をレーザーカットしており、加工時に切断面に焦げや煤が付着します。
- ・焦げ・煤が原因で指が汚れたり、焦げ臭い場合もありますが予めご了承ください。



日本型Zゲージ向ペーパーキット アドバンス島式ホーム




0036 島式ホーム終端（1本入） 組立方法




- ～ご用意ください～
- ・デザインナイフ
 - ・クラフトボンド
(木工ボンドと爪楊枝)
- ～あれば便利です～
- ・ピンセット
 - ・カッターマット

部品番号表

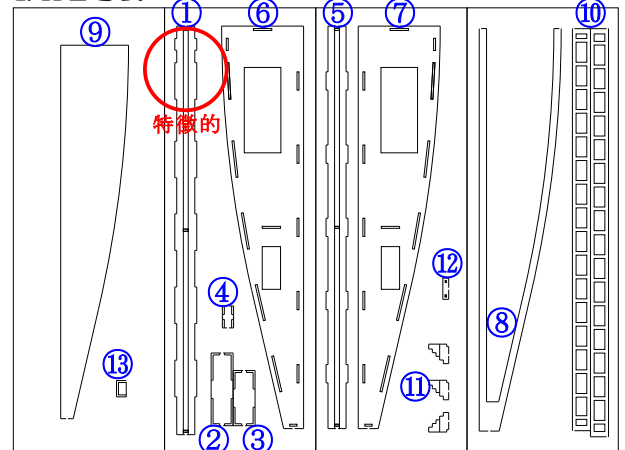


組立前に必ずお読みください


- ・部品はデザインナイフ等で丁寧に切り離してください。
- ・接着は木工ボンドを爪楊枝で接合面に載せる様に塗布します。このとき、ボンドの水分で紙が柔らかくなり差込みづらくなるのを防ぐ為に、**なるべく凹部分に塗布**するようにします。
- ・接着した部品を剥がすのは困難です。説明書を参考に全体の流れを理解した上で慎重に接着していくようにしましょう。




写真赤丸の様に、部品は数カ所で留まっています。




- 1, 部品番号⑥に、①を彫刻面を外側にしてカーブ側に差込み接着します。
②③④を接着し、⑤を彫刻面を外側にして直線側に差込み接着します。
ボンドは凸部分を避けて、やや多めに塗布するようにします。
⑦をハメ込む際に、部品③をピンセット等で②側に軽く押すと楽に入ります。

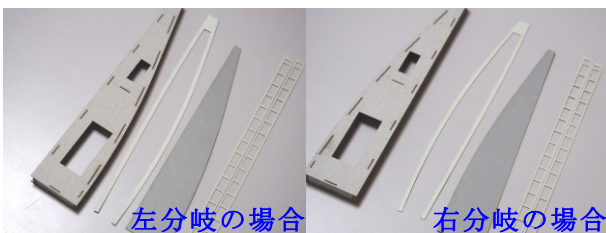

- 2, 右広がりにするか、左広がりにするかで⑧⑨の接着する側を決定します。
続いて⑩を接着します。
長い方がカーブ側になります。



- 3, 部品⑪を三枚重ね貼りします。
(彫刻線は水平方向を意味します)
⑬を⑫に差込み接着します。



4, 完成です。



アドバンスペーパーキットについて

- ・カラー硬質紙をレーザーカットしており、加工時に切断面に焦げや煤が付着します。
- ・焦げ・煤が原因で指が汚れたり、焦げ臭い場合もありますが予めご了承ください。



日本型Zゲージ向ペーパーキット アドバンス島式ホーム




車両:天竺堂165系直流急行形電車
線路:ロクハン

0037 島式ホーム屋根110mm 組立方法





～ご用意ください～
・デザインナイフ
・クラフトボンド
(木工ボンドと爪楊枝)
～あれば便利です～
・ピンセット
・カッターマット

部品番号表

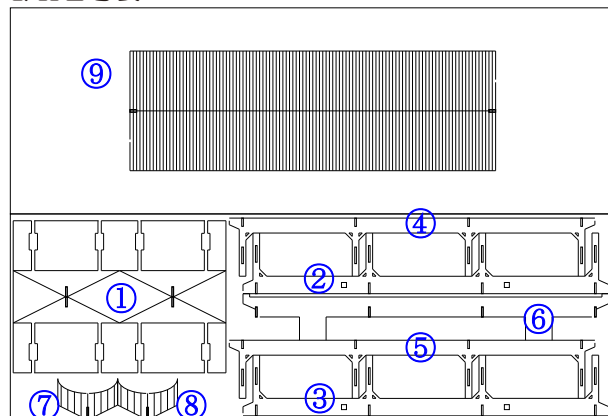


組立前に必ずお読みください

- ・部品はデザインナイフ等で丁寧に切り離してください。
- ・接着は木工ボンドを爪楊枝で接合面に載せる様に塗布します。このとき、ボンドの水分で紙が柔らかくなり差込みづらくなるのを防ぐ為に、**なるべく凹部分に塗布**するようにします。
- ・接着した部品を剥がすのは困難です。説明書を参考に全体の流れを理解した上で慎重に接着していくようにしましょう。






写真赤丸の様に、部品は数カ所で留まっています。
光に透かしますと分かり易いです。

駅名看板






※カットして接着してください。



1, 部品番号①の4枚を、②と③が**内側**になる様に差込み接着します。
ボンドは真ん中の写真を参考に、凸部分を避け少量を塗布します。

2, 部品④⑤を**外側**に接着します。
駅名を貼り⑥を差し込みます。



3, 屋根⑨を接着します。このとき写真赤丸部分がずれないようにします。
ボンドは、はみ出しても表から見えないので多めに塗布します。

4, 最後に妻板⑦⑧を接着し、
完成です。



アドバンスペーパーキットについて

- ・カラー硬質紙をレーザーカットしており、加工時に切断面に焦げや煤が付着します。
- ・焦げ・煤が原因で指が汚れたり、焦げ臭い場合もありますが予めご了承ください。